

PROJECTEURS DE PROFIL DYNASCAN

PH440-E éclairage horizontal, écran rotatif Ø 440 mm



Composition de base :

- ✓ Ecran rotatif Ø 440 mm avec codeur pour mesure angulaire.
- ✓ Pré-équipé pour recevoir soit l'afficheur EL250, soit le Calculateur 2D EL530, soit le logiciel METLOGIX M2.
- ✓ Eclairage diascopique à intensité variable.
- ✓ Eclairage épiscopique à intensité variable.
- ✓ Table 450 x 160 mm, courses X 300 mm, Z 150 mm, équipée de règles optiques, résolution 0,001 mm.
- ✓ Tourelle indexée, pouvant recevoir jusqu'à 3 objectifs, livré sans objectif.




Vidéo de présentation
sur
www.someco.fr

Diamètre de l'écran	440 mm rotatif avec réticule
Lecture angulaire digitale	0,01 degré ou 1' commutable
Grossissement	10x, 20x, 25x, 50x, 100x
Tourelle	Pour 3 objectifs
Table	450 x 160 mm avec rainure en T
Courses	X 300 mm - Z 150 mm
Résolution règles optiques	0,001 mm
Course de focalisation	70 mm
Diascopie	1 ampoule 150W, 24V à intensité variable
Episcopie	2 ampoules 250W, 24V à intensité variable
Précision	Diascopie 0,05% - épiscopie 0,075%
Alimentation	230 VCA

Code	Référence	Désignation
53 69 81440	PH440 Néo	Pré-équipé pour recevoir soit l'afficheur EL250, soit le Calculateur 2D EL530, soit le logiciel METLOGIX M2.
53 69 82410	X10/PT/PH 440	Objectif 10x
53 69 82420	X20/PT/PH 440	Objectif 20x
53 69 82450	X50/PT/PH 440	Objectif 50x
53 69 70020		Vé avec étriers et pointes
53 69 70025		Plaque support vertical en verre
53 69 70060		Meuble support

Dimensions

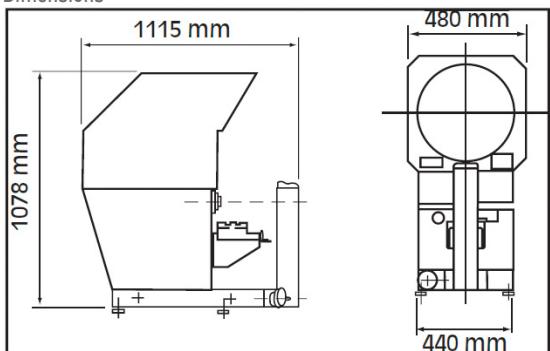

Poids 160kg /230kg avec caisse

Calculateurs géométriques voir page 93