

# PROJECTEURS DE PROFIL DYNASCAN

## PT440-EM éclairage vertical, écran rotatif Ø 440 mm Néo



### Composition de base :

- ✓ Ecran rotatif Ø 440 mm avec codeur pour mesure angulaire.
- ✓ Pré-équipé pour recevoir soit l'afficheur EL250, soit le Calculateur 2D EL530, soit le logiciel METLOGIX M2.
- ✓ Eclairage diascopique à intensité variable.
- ✓ Eclairage épiscopique à intensité variable.
- ✓ Table 350 x 280 mm, courses X 205 mm, Y 155 mm, équipée de règles optiques, résolution 0,001 mm.
- ✓ Tourelle indexée, pouvant recevoir jusqu'à 3 objectifs, livré sans objectif.




Vidéo de présentation  
sur  
[www.someco.fr](http://www.someco.fr)

Diamètre de l'écran	440 mm rotatif avec réticule
Lecture angulaire digitale	0,01 degré ou 1' commutable
Grossissement	10x, 20x, 50x,
Tourelle	Pour 3 objectifs
Table	350 x 280 mm
Courses	X 205 mm - Y 155 mm
Résolution règles optiques	0,001 mm
Hauteur maxi de la pièce à mesurer	110 mm
Diascopie	1 ampoule 150W, 24V à intensité variable
Episcopie	2 ampoules 250W, 24V à intensité variable
Précision	Diascopie 0,05% - épiscopie 0,075%
Alimentation	230 VCA

Code	Référence	Désignation
53 69 80440	PT440 EM	Pré-équipé pour recevoir soit l'afficheur EL250, soit le Calculateur 2D EL530, soit le logiciel METLOGIX M2.
53 69 82410	X10/PT/PH 440	Objectif 10x
53 69 82420	X20/PT/PH 440	Objectif 20x
53 69 82450	X50/PT/PH 440	Objectif 50x
53 69 70000		Table rotative graduée
53 69 70010		Entre pointes
53 69 70015		Vé avec étrier
53 69 70065		Meuble support

### Dimensions

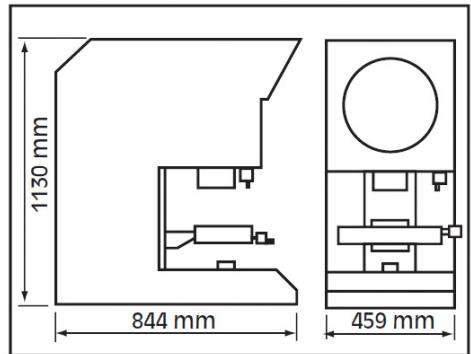

Poids 150kg /220kg avec caisse

Calculateurs géométriques voir page 93