

# PROJECTEURS DE PROFIL DYNASCAN

## PV600-EM éclairage vertical, écran rotatif Ø 600 mm




### Composition de base :

- ✓ Ecran rotatif Ø 600 mm avec codeur pour mesure angulaire.
- ✓ Pré-équipé pour recevoir soit l'afficheur EL250, soit le Calculateur 2D EL530, soit le logiciel METLOGIX M2.
- ✓ Eclairage diascopique à intensité variable.
- ✓ Eclairage épiscopique à intensité variable.
- ✓ Table 380 x 280 mm, courses X 250 mm, Y 175 mm, équipée de règles optiques, résolution 0,001 mm.
- ✓ Tourelle indexée, pouvant recevoir jusqu'à 4 objectifs, livré sans objectif.

Diamètre de l'écran	600 mm rotatif avec réticule
Lecture angulaire digitale	0,01 degré ou 1' commutable
Grossissement	10x, 20x, 25x, 50x, 100x (5x sur demande)
Tourelle	Pour 4 objectifs
Table	380 x 280 mm
Courses	X 250 mm - Y 175 mm
Résolution règles optiques	0,001 mm
Hauteur maxi de la pièce à mesurer	100 mm
Diascopie	1 ampoule 250W, 24V à intensité variable
Episcopie	2 ampoules 250W, 24V à intensité variable
Précision	Diascopie 0,05% - épiscopie 0,05%
Alimentation	230 VCA

Code	Référence	Désignation
53 69 60700	PV600 EM	Pré-équipé pour recevoir soit l'afficheur EL250, soit le Calculateur 2D EL530, soit le logiciel METLOGIX M2.
53 69 60915	X10/PH/PV 600	Objectif 10x
53 69 60920	X20/PH/PV 600	Objectif 20x
53 69 60925	X25/PH/PV 600	Objectif 25x
53 69 60930	X50/PH/PV 600	Objectif 50x
53 69 60935	X100/PH/PV 600	Objectif 100x
53 69 70040		Casquette avec rideaux
53 69 70045		Table rotative graduée
53 69 70050		Entre pointes
53 69 70055		Vé avec étrier

### Dimensions

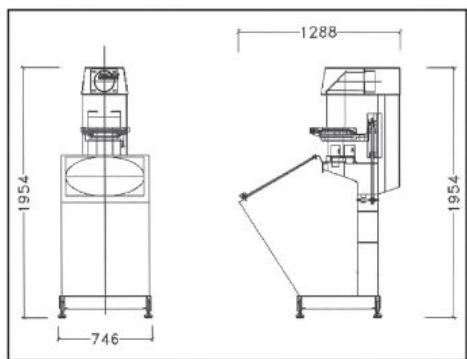

Poids 500kg /630kg avec caisse

Calculateurs géométriques voir page 93