

# MICROMÈTRES D'EXTERIEUR

## Micromètre d'extérieur - série "ECO"




### Caractéristiques :

- ✓ Résolution 0,01 mm
- ✓ Vis au pas de 0,5 mm
- ✓ Touches carbure Ø 6,5 mm
- ✓ Livrés en coffret avec un étalon à partir de la capacité 25-50

Code	Capacité
H 21 05 01100	0-25
H 21 05 01200	25-50
H 21 05 01300	50-75
H 21 05 01400	75-100

## Micromètre d'extérieur à touche fixe interchangeable - série 111

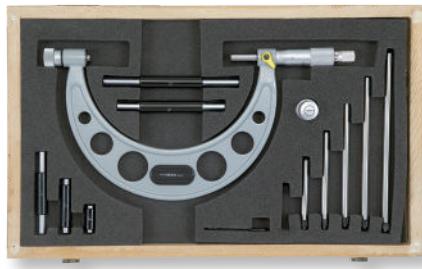

### Caractéristiques :

- ✓ Résolution : 0.01 mm
- ✓ Touches interchangeables incluses pour augmenter la capacité de mesure
- ✓ Touches de mesure en carbure
- ✓ Corps acier peint en gris jusqu'au 300 mm
- ✓ Corps soudé peint gris au-delà de 300 mm
- ✓ Limiteur à cliquet

Etalon de réglage



Clé à griffe

### Accessoires standard :

- ✓ Clé à griffe, étalon de réglage
- ✓ Touches interchangeables, Clé de serrage à limiteur de couple, 2 bagues de guidage
- ✓ Carte de garantie, certificat d'étalonnage usine, mode d'emploi.
- ✓ Conditionnement : coffret bois




Bagues de guidage



Clé de serrage à limiteur de couple

### Spécifications en mm :

Code	Capacité	Précision	Nbre de touches	Etalons
21 25 111060	0-150	0.006	6	5
21 25 111086	100-200	0.009	4	4
21 25 111120	150-300	0.009	6	6
21 25 111126	200-300	0.009	4	4
21 25 111160	300-400	0.011	4	2
21 25 111200	400-500	0.013	4	2

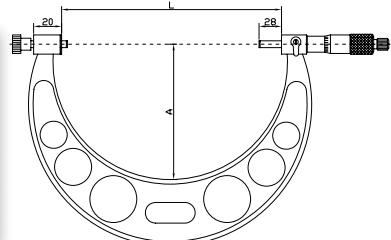

### Dimensions en mm

Capacité	A	L
0-150	82	158
100-200	114	208
150-300	165	308
200-300	165	308
300-400	224	409
400-500	275	509

### Note importante :

Les touches interchangeables sont associées à un corps de micromètre. La précision ne pourra pas être garantie, si les touches sont utilisées avec un autre corps.

## Micromètre d'extérieur à grande capacité - série "ECO"

### Caractéristiques :

La construction tubulaire laquée est très robuste et pourvue de poignées isolantes. Avec deux entretoises pour une grande plage de mesure.

- ✓ Résolution : 0.01 mm
- ✓ Étendue de mesure: 300 - 2000 mm.
- ✓ Plage de mesure:
  - 300 - 1000 mm: 100 mm (course 25 mm, entretoises 25 et 50 mm),
  - 1000 - 2000 mm: 200 mm (course 50 mm, entretoises 50 et 100 mm).
- ✓ Broche rotative.
- ✓ Faces de mesure en carbure: Ø 8 mm.
- ✓ Tambour chromé mat.
- ✓ Norme DIN 863 T3.
- ✓ Livrés avec deux étalons.



Code *	Capacité	Précision
Plage de mesure 100 mm		
21 80 906012	300-400	±0.011
21 80 906013	400-500	±0.013
21 80 906014	500-600	±0.015
21 80 906015	600-700	±0.016
21 80 906016	700-800	±0.018
21 80 906017	800-900	±0.020
21 80 906018	900-1000	±0.020
Plage de mesure 200 mm		
21 80 906019	1000-1200	±0.020
21 80 906020	1200-1400	±0.024
21 80 906021	1400-1600	±0.028
21 80 906022	1600-1800	±0.031
21 80 906023	1800-2200	±0.034