


NIVEAUX A BULLE DE PRECISION WYLER

Niveau droit 55 SPIRIT

Base prismatique en fonte pour mesurer l'inclinaison des surfaces ou des cylindres en position horizontale.

Poignée isolante et protection de la fiole.

Faces grattées à la main jusqu'à sensibilités : 0,10 mm/m.

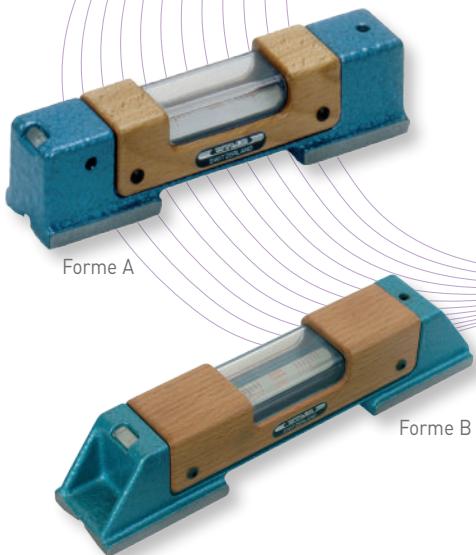

Forme A

Forme B

Code	Forme	Dimensions L x l x H	Sensibilité mm/m	Réf.
29 01 04010	A	100 x 32 x 35	0,02	155S100-113-020
29 01 04014	A	100 x 32 x 35	0,05	155S100-113-050
29 01 04016	A	100 x 32 x 35	0,10	155S100-113-100
29 01 04018	A	100 x 32 x 35	0,30	155S100-113-300
29 01 04040	A	150 x 35 x 38	0,02	155S150-113-020
29 01 04044	A	150 x 35 x 38	0,05	155S150-113-050
29 01 04046	A	150 x 35 x 38	0,10	155S150-113-100
29 01 04048	A	150 x 35 x 38	0,30	155S150-113-300
29 01 04070	B	200 x 40 x 42	0,02	155S200-113-020
29 01 04074	B	200 x 40 x 42	0,05	155S200-113-050
29 01 04076	B	200 x 40 x 42	0,10	155S200-113-100
29 01 04078	B	200 x 40 x 42	0,30	155S200-113-300
29 01 04100	B	250 x 45 x 46	0,02	155S250-113-020
29 01 04106	B	250 x 45 x 46	0,10	155S250-113-100
29 01 04130	B	300 x 50 x 51	0,02	155S300-113-020
29 01 04136	B	300 x 50 x 51	0,10	155S300-113-100

Livré en coffret

Base avec inserts aimantés sur demande


Niveau à cadre 58 SPIRIT

Niveau en fonte avec 2 bases plates en haut et à droite et 2 bases prismatiques en bas et à gauche.

Pour mesurer l'inclinaison des surfaces et cylindres en positions verticales et horizontales.

Poignée isolante et protection de la fiole.


Faces grattées à la main jusqu'à sensibilités : 0,10 mm/m.

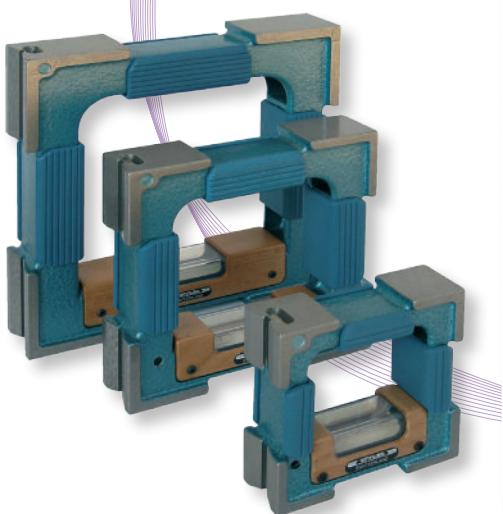

Code	Dimensions	Sensibilité mm/m	Réf.
29 01 04210	100 x 100 x 32	0,02	158S100-343-020
29 01 04214	100 x 100 x 32	0,05	158S100-343-050
29 01 04216	100 x 100 x 32	0,10	158S100-343-100
29 01 04218	100 x 100 x 32	0,30	158S100-343-300
29 01 04260	150 x 150 x 35	0,02	158S150-343-020
29 01 04264	150 x 150 x 35	0,05	158S150-343-050
29 01 04266	150 x 150 x 35	0,10	158S150-343-100
29 01 04268	150 x 150 x 35	0,30	158S150-343-300
29 01 04310	200 x 200 x 40	0,02	158S200-343-020
29 01 04314	200 x 200 x 40	0,05	158S200-343-050
29 01 04316	200 x 200 x 40	0,10	158S200-343-100
29 01 04318	200 x 200 x 40	0,30	158S200-343-300
29 01 04360	250 x 250 x 45	0,02	158S250-343-020
29 01 04366	250 x 250 x 45	0,10	158S250-343-100
29 01 04410	300 x 300 x 50	0,02	158-300-343-020
29 01 04416	300 x 300 x 50	0,10	158-300-343-100

Base avec inserts aimantés sur demande

Dimensions des bases et capacités cylindriques mini-maxi des niveaux, 55 SPIRIT et 58 SPIRIT



Niveaux	A	B	Ø
100 mm	32 mm	22 mm	17 à 84 mm
150 mm	35 mm	24,5 mm	17 à 94 mm
200 mm	40 mm	28 mm	19 à 108 mm
250 mm	45 mm	31,5 mm	19 à 120 mm
300 mm	50 mm	35 mm	22 à 135 mm