


Microscopes stéréoscopiques avec objectif zoom série RZ pour observation courante dans l'industrie

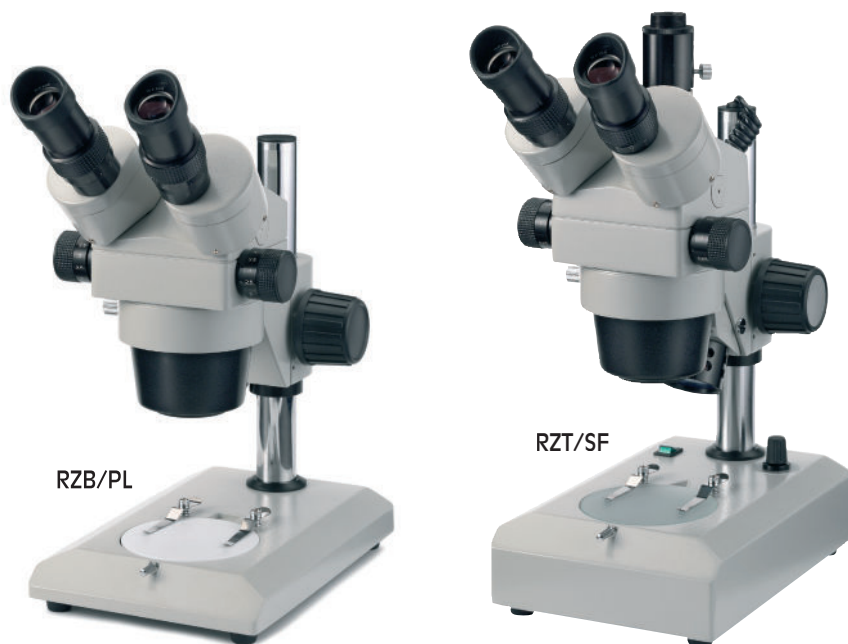

Les microscopes de la série RZ sont à 100% parafoyal, l'image reste nette sur toute la portée du zoom. Lors d'un changement du grossissement, il n'est pas nécessaire de refaire une mise au point.

En standard les microscopes RZ sont livrés avec une paire d'oculaires 10 x pour grossissement 6,5 x à 45 x. En option, nous proposons une paire d'oculaires 20 x pour un grossissement 13 x à 90 x

Caractéristiques des têtes optiques

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Têtes optiques | Binoculaire ou trinoculaire |
| Inclinaison | 45° pivote à 360° |
| Réglage pupillaire | 52 - 80 mm |
| Rapport zoom | 1 : 7 |
| Oculaire | WF 10 x |

Avec oculaire réf. 65736 WF10X (standard)

| | |
|---------------------|--------------|
| Distance de travail | 95 mm |
| Grossissement | 6,5 x à 45 x |
| Champ de vision | 31 à 4,4 mm |

Avec oculaire réf. 65738 WF20X (option)

| | |
|---------------------|-------------|
| Distance de travail | 95 mm |
| Grossissement | 13 x à 90 x |
| Champ de vision | 20 à 2,9 mm |

Caractéristiques des statifs

1) **statif sans éclairage réf. PL**, base en aluminium, colonne chromée H 260 mm Ø 30 mm, réglage vertical par crémaillère, livré avec une platine porte-objet blanc/noir Ø 94 mm et deux clips

2) **statif avec éclairages réf. SF** identique au statif PL mais avec un éclairage par incidence à intensité réglable et un éclairage par transparence. Livré avec un verre translucide et une platine porte-objet blanc/noir Ø 94 mm et deux clips. Alimentation 220V.

| Code | Réf. | Désignation |
|-------------|--------------|--|
| 47 81 01050 | 65500 RZB/PL | Binoculaire et statif sans éclairage |
| 47 81 01055 | 65510 RZT/PL | Trinoculaire et statif sans éclairage |
| 47 81 01060 | 65550 RZB/SF | Binoculaire et statif avec éclairages |
| 47 81 01065 | 65560 RZT/SF | Trinoculaire et statif avec éclairages |
| 47 81 01232 | 65738 WF 20X | Paire d'oculaires 20 x |
| 47 81 01234 | 65749 | Un oculaire 10 x avec réticule gradué sur 10 mm par 0,1 mm |
| 47 81 01270 | 65818 | Tube photo monture C pour trinoculaire |
| 64 81 00015 | 65895 | Ampoule halogène pour statif SF, éclairage direct 6V 10W |
| 64 81 00020 | 65896 | Ampoule fluorescente pour statif SF, éclairage par transparence 5W |
| 47 81 01311 | 65960 | Coffret avec serrure pour RZB/PL et RZT/PL |
| 47 81 01312 | 65961 | Coffret avec serrure pour RZB/SF et RZT/SF |